プロテクションコート レジナ G-6

施工可能台数　2台

取 扱 説 明 書

11010250

このたびは、グレイス製品をお買い上げ頂き、誠に有難うございました。お使いになる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

安全上のご注意 ： 取扱説明書を必ずお読み下さい。

この取扱説明書、および製品への表示では、製品を安全に正しくお使い頂くようあなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために下記のような『マーク表示』を行っています。その表示と意味は次ぎのようになっております。

⚠警告　この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠注意　この表示を無視して誤った取り扱いをすると人が重傷を負う可能性、および物的損害の発生が想定される内容を示します。

■セット内容

①	ﾚｼﾞﾅ G-6 18cc	1 本
②	ﾌｧｲﾊﾞｰﾊｰﾌｸﾛｽ ﾌﾞﾙｰ	1 枚
③	ｺｰﾃｨﾝｸﾞ用ｽﾎﾟﾝｼﾞ 40×80×30 青色	2 個
④	ｸﾞﾚｲｽ 施工証明書	2 枚
⑤	ｸﾞﾚｲｽ ｲﾒｰｼﾞｽﾃｯｶｰ	2 枚

補充品品番

14710080	ｺｰﾃｨﾝｸﾞ用ｽﾎﾟﾝｼﾞ 40×80×30 青色
14510179	ﾌｧｲﾊﾞｰﾊｰﾌｸﾛｽ ﾌﾞﾙｰ 10枚ｾｯﾄ
12910110	ｸﾞﾚｲｽ 施工証明書 10枚
12910100	ｸﾞﾚｲｽｲﾒｰｼﾞｽﾃｯｶｰ 10枚

■特　徴

環境に優しい素材

有機樹脂及び揮発性有機化合物（VOC）を使用しない無溶剤・無機質のセラミックコートです。

光沢・写像性

しっとりとした艶、光沢・景色の写りこみ『写像性』にこだわりました。手で塗れる、クリア塗装の感覚です。

防汚性

汚れにくいこと、そして汚れの落としやすいことにこだわりました。
G-6の被膜は、紫外線等での材質変化は起こりにくく、耐熱性、耐酸性に優れ、外的汚れを寄せ付けません。

耐久性

ワックスやポリマーなど従来の有機結合よりも強い無機結合により、緻密で強靭な不活性被膜を形成します。

⚠警告

●吸入飲食不可 ●全ての液剤は、人体に害がありますので、故意に吸入、点眼したり飲まないで下さい。●目に入ると傷害を生じる恐れがあるので十分に注意して下さい。●皮膚の弱い人は、かぶれる恐れがあるので、保護手袋を使用して下さい。●引火性がありますので、火気に近づけないで下さい。●子供の手の届く所に置かないで下さい。

⚠注意

●用途及び使用方法以外では使用しないで下さい。●製品の特性上、成分が分離したり、容器が変形する場合がありますが、品質上問題はありません、容器をよく振ってからご使用下さい。●火気のある場所では使用しないで下さい。

業務用

本製品をご使用になる前に、以下の販売条件をご承諾のうえご使用下さい。

●記載のデーターなどの技術情報については、当社の規定の試験方法による実験値でありますので正確性と安全性についての絶対的な保証はいたしかねます。ご使用される方は、本製品をご使用になる前に、用途目的にかなっているかどうかを必ずご使用される方ご自身でご判断いただき、それに伴うすべての責任と危険をご負担下さい。保証の範囲は、明らかな不良品の交換のみとさせて頂きます。●本製品の誤った取扱いによる傷害または損害については責任を負いかねます。●製品の仕様は予告無く変更になる場合があります。

⚠ 施工前の注意

●本製品は、車塗装面を保護する、透明被膜を形成するものです。それ以外の用途、部分には施工しないで下さい。●本製品には、汚れ落し、傷除去等のクリーニング機能は有しておりませんので、塗装面を保護したいお好みの状態に調整した後、取扱説明書に従って施工して下さい。●施工に使用する用具（タオル、スポンジ等）は、常に綺麗な状態を保つ様 頻繁に清掃をして、塗装面に傷が入らないように注意して下さい。●砂、ほこり等を避けるため、風の強い日や屋外での作業はなるべく避け、室内の換気の良い場所で作業して下さい。●洗車後、**水滴が残っている状態で施工可能**です。塗装面に残っている水滴を利用して、塗り伸ばすように施工しますので、水滴の拭き上げに余分な神経を使う必要はありません。●乾燥しても、白粉化しませんので黒色エンボスやゴム素材部分への保護用マスキングテープは、不要です。●グレイス製品で塗装面の下地調整を行った場合、脱脂作業は不要ですが、コンパウンド等の下地調整時に発生した異物を除去するために、中性洗剤での洗車をお勧めいたします。（アルカリ性、コンパウンド含有の洗剤は使用しないで下さい。）●スポンジ、タオル等はプロテクションコート レジナ G-6が付着し、乾燥すると樹脂分が硬化し硬くなりますので、使い捨てにして下さい。●**スポンジ、タオル等 使い捨て**処理して下さい。

⚠ コート時の注意

★18ccで 2台 施工可能

●**必ずパネル毎**（フェンダー⇒前ドア⇒後ドア⇒後フェンダー・・・・）に、下記作業を繰返して下さい。●プロテクションコート レジナ G-6は、**乾燥硬化すると、拭き取れなくなります。**付属スポンジで塗布後、ただちに付属のファイバーハーフクロス ブルーを水で固く絞り、拭き取って下さい。万が一 乾燥硬化してしまった場合は、グレイスシリーズ『塗面調整剤』にて、除去可能です。

⚠ 施工後の注意

●施工完了後直後の走行は可能ですが、施工後12時間は施工部分に触れたり水を掛けないで下さい。常温時の硬化反応完了時間（24時間）以内に施工部分に水が掛かった場合は、速やかに水滴を拭取り、水の掛からない場所に移動して下さい。その間塗装面に強い衝撃や摩擦等が加わるとコーティング被膜に傷が入る可能性がありますので、洗車等はしないで下さい。●施工面を研磨剤の入った洗剤や、コンパウンド、固いブラシなどで擦らないで下さい。コーティングが剥がれ、塗装面の保護効果が失われます。●鳥の糞、樹液などが付着した場合、そのまま放置すると施工面に浸透し、コーティングを著しく劣化させる可能性がありますので速やかに洗い流して下さい。

プロテクションコート レジナG-6

名　称	自動車用保護艶出し剤
用　途	塗装面の保護、艶出し
成　分	ポリオルガノシロキサン、変性アクリル樹脂

警告

飲込むと有害のおそれ（経口）
皮膚に付着すると有害のおそれ（経皮）
飲込み、気道に侵入すると有害のおそれ

引火性注意

取扱注意	別途記載
応急処置	別途記載

表 示 者　習志野エンジニアリング㈱
千葉市美浜区幕張西6-25-1
043-297-4071

www.narashino-eng.co.jp

取扱上の注意

●使用前に取扱説明書を良く読み、すべての安全注意を理解するまで、取扱わないで下さい。●材質により変色や腐食する恐れがありますので、用途及び使用方法以外では使用しないで下さい。●吸入飲用不可 人体に害がありますので、吸入したり飲んだりしないで下さい。●皮膚に損傷　皮膚に損傷を与える恐れがありますので、ゴム手袋、ゴム製保護衣を必ず着用して下さい。●防爆型の電気機器、換気装置、照明機器、工具を使用して下さい。静電気放電や火花による引火を防止して下さい。

応 急 処 置

●吸入して気分が悪くなった場合は、直ちに作業を中止し速やかに通気の良い所で安静にして下さい。気分が回復しない場合は、本品持参の上、医師の診断を受けて下さい。●飲込んだ場合は、吐き出させないで、速やかに医師の診断を受けて下さい。●眼に入った場合は、こすらずに、すぐに15分間以上流水でまぶたの裏まで洗い、本品持参の上、速やかに医師の診断を受けて下さい。コンタクトレンズを着用の場合は、固着していないかぎり、取除いて洗眼し続け、速やかに医師の診断を受けて下さい。●皮膚に付着した場合は、布等で素早く拭取り、石鹸等で十分に洗い流して下さい。●暴露した時、または気分が悪い時は、医師に連絡して下さい。●火災の場合には適切な消火方法をとって下さい。●衣服にかかった場合には、シミになる恐れがありますので、速やかに洗浄して下さい。

保管及び破棄方法

●涼しい所、換気の良い場所で、施錠して保管して下さい。●子供の手の届く所や、飲食物のそばなどには置かないで下さい。●保管時には必ず密閉し、直射日光の当たる場所凍結の恐れのある所、40℃以上になる所や水、湿気の多い場所には置かないで下さい。●破棄の際は、内容物や容器を都道府県の許可をうけた専門の廃棄物処理業者に業務委託して下さい。

●プロテクションコート レジナ G-6 施工手順

■水滴、風、異物混入を防ぐため、屋内で作業して下さい。止むを得ず屋外で作業する場合、雨や風の強い日は、仕上りに悪影響を及ぼしますので、相当の対策を講じて下さい。

表示者
習志野エンジニアリング株式会社
千葉市美浜区幕張西6-25-1
043-297-4071

●作業概略



① 洗　車

●作業概略

★水滴が残っていても、塗布可能



② す す ぎ

●作業概略

★下記 ①～③をパネル毎に繰返す

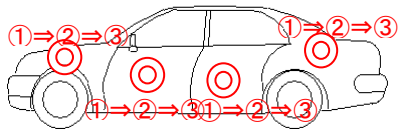

③ G－6 塗 布

●作業概略



④ 空 拭 き･確 認

■G-6 塗 布　パネル毎に ①・②・③ 作業を繰返して下さい。

1 作業準備（付属スポンジ）

●ハンドスプレー＋ 水をご用意下さい。
●付属のスポンジに水を含ませ軽く絞って下さい

2 作業準備（G-6 滴下）

●スポンジに本剤（レジナG-6）を2～3滴滴下して下さい

3 G-6 塗布 ①

●撥水状況を確認しながら、均一に塗り延ばして下さい（乾いた塗面は水をスプレーして下さい）
●塗装面以外に付着した場合は、直ちにタオル等で拭き取って下さい

4 塗 布 要 領

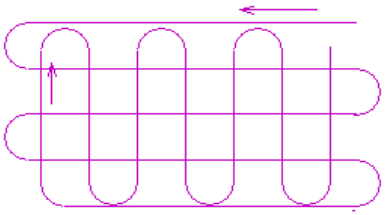

●縦横に塗り残しがないよう均一に塗布して下さい
●乾燥してしまった部分への2度塗りも問題なく行えます
●塗り残しに十分注意して下さい
★パネル毎に作業し、直ちに 次工程に進んで下さい

5 濡れ拭き（付属のクロス） ②

●パネル毎に、スポンジで塗布した レジナG-6を付属のファイバーハーフクロス ブルーを水で固く絞り拭き取って下さい
★拭き残しをして乾燥させると拭き取れなくなります

6 乾拭き（別売ファインクロス） ③

●パネル毎に、ただちに ファインクロス等の柔らかい布で乾拭きして下さい
★①-②-③の作業はパネル毎に連続作業して下さい

7 乾拭き ・ 確認

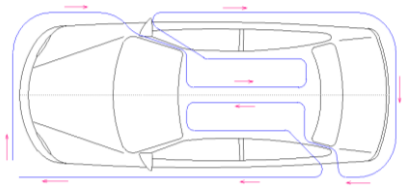

●パネル毎の作業が終了したら、車全体を上記の順序で再度 ファインクロスで乾拭きして下さい
★仕上を左右する重要なポイントです

8 最終確認

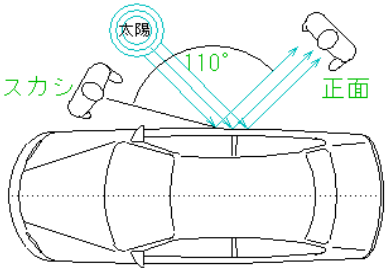

●最終確認を『正面』『スカシ』方向から行って下さい
●必要に応じ補修作業をして下さい